

Türen und Fenster

Window
and Door

SYSTEMS



HOCHBAU

Die REHAU SYNEGO Systemfamilie

Die REHAU GENEEO Systemfamilie

REHAU Farbkatalog

Roto Fenstergriffe

Beck Heun Aufsatzkasten

Beck Heun Vorbaukasten

Türen



Die SYNEGO Systemfamilie

Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Portfolio,
das keine Wünsche offen lässt.

SYNEGO Fenster, Balkon- und Terrassentüren

Technische Daten

Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:	109 mm bis 175 mm
Bautiefe:	80 mm
Wärmedämmung U_f (EN 12412-2):	bis 0,94 W/(m ² K)
Schalldämmung R_w (ISO 10140-2):	bis 47 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 3
Windwiderstand (EN 12210):	bis Klasse B5
Schlagregendichtigkeit (EN 12208):	bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 4
Bedienkräfte (EN 13115):	Klasse 1





SYNEGO Hebeschiebetüren

Technische Daten

Ansichtsbreiten Zarge/Flügel:	179 mm (103 mm mit Panoramaflügel)
Bautiefe Zarge/Flügel:	190 mm/80 mm
Wärmedämmung U_f (EN 12412-2):	bis 1,3 W/(m ² K)
Schalldämmung R_w (ISO 10140-2):	bis 43 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 2
Windwiderstand (EN 12210):	bis Klasse B3
Schlagregendichtigkeit (EN 12208):	bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 4



SYNEGO SLIDE

Technische Daten

Ansichtsbreiten Zarge/Flügel:	65 mm/101 mm
Bautiefe Zarge/Flügel:	156 mm/80 mm
Wärmedämmung U_f (EN 12412-2):	bis 1,3 W/(m ² K)
Schalldämmung R_w (ISO 10140-2):	bis 44 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 2
Windwiderstand (EN 12210):	bis Klasse B3
Schlagregendichtigkeit (EN 12208):	bis Klasse 8A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 4



SYNEGO Haustüren

Technische Daten

Ansichtsbreiten Zarge/Flügel:	174 mm
Bautiefe:	80 mm
Wärmedämmung U_f (EN 12412-2):	bis 1,2 W/(m ² K)
Schalldämmung R_w (ISO 10140-2):	abhängig von eingesetzter Füllung
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 2
Windwiderstand (EN 12210):	bis Klasse B2
Schlagregendichtigkeit (EN 12208):	bis Klasse 4A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 2



Die GENEО Systemfamilie

Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Portfolio,
das keine Wünsche offen lässt.

GENEO Fenster, Balkon- und Terrassentüren

Technische Daten

Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:	107 mm bis 179 mm
Bautiefe:	86 mm
Wärmedämmung U_f (EN 12412-2):	bis 0,84 W/(m ² K) GENEO PHZ bis 0,80 W/(m ² K)
Schalldämmung R_w (ISO 10140-2):	bis 48 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 3
Windwiderstand (EN 12210):	bis Klasse B5
Schlagregendichtigkeit (EN 12208):	bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 4
Bedienkräfte (EN 13115):	Klasse 2





**Besonders
hohe
Profil-
stabilität**



GENEO Hebeschiebetüren

Technische Daten

Ansichtsbreiten Zarge/Flügel:	175 mm
Bautiefe Zarge/Flügel:	203 mm/86 mm
Wärmedämmung U_f (EN 12412-2):	bis 1,3 W/(m ² K)
Schalldämmung R_w (ISO 10140-2):	bis 43 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 2
Windwiderstand (EN 12210):	bis Klasse B3
Schlagregendichtigkeit (EN 12208)	bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 4

GENEO Haustüren

Technische Daten

Ansichtsbreite Zarge/Flügel:	169 mm
Bautiefe:	86 mm
Wärmedämmung U_f (EN 12412-2):	bis zu 0,75 W/(m ² K) GENEO PHZ bis 0,54 W/(m ² K)
Schalldämmung R_w (ISO 10140-2):	abhängig von eingesetzter Füllung
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 2
Windwiderstand (EN 12210):	bis Klasse B2
Schlagregendichtigkeit (EN 12208)	bis Klasse 4A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 3



Alternative Dekore

für besonderes
Design

Besondere Akzente mit Holz-, Metallic- und Uni-Dekoren

100 % REHAU Qualität – mit Sicherheit die richtige Entscheidung

Neue Fenster und Türen sind eine Investition in die Zukunft, daher bieten wir Ihnen beste Qualität. Dabei spielt es keine Rolle, für welche Farbe Sie sich entscheiden: Alle Folien werden vor dem ersten Einsatz genauestens analysiert, Langzeittests unterzogen und höchsten Belastungen ausgesetzt. Nur wenn alle Prüfungen bestanden werden, sprechen wir von REHAU Qualität.


KALEIDO FOIL – Höchste Qualität für Ihre Wünsche

Mit den attraktiven Dekoren von KALEIDO FOIL erweitern sich die Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Fenster. Und ganz gleich, ob Sie die Dekore innen oder außen wünschen: Sie werden lange Freude daran haben.

- Pflegeleichte Oberfläche
- Innovatives Design und aktuelle Trendfarben
- Witterungsbeständig und lichtecht


1 Die PVC-Folie ist zweischichtig aufgebaut: Die Basisfolie bleibt unifarben oder wird bedruckt, die transparente obere Schicht aus PMMA schützt Farben und Dekore vor dem Ausbleichen durch UV-Strahlung oder vor anderen Witterungseinflüssen.

2 Kaschier-Dekore von REHAU werden mit Kleber vorbehandelt und in einem speziellen Verfahren von Hochleistungsmaschinen schonend auf das Fensterprofil gebracht. Damit sind sie fest und langfristig mit dem Profil verbunden.













Architektonische Vielfalt


Bei REHAU stehen Ihnen neben einer individuellen Farbgestaltung auch nahezu alle Möglichkeiten der Formgebung offen.

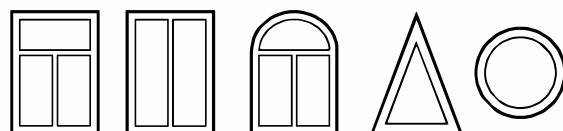

Kraftvoll und ausdrucksstark

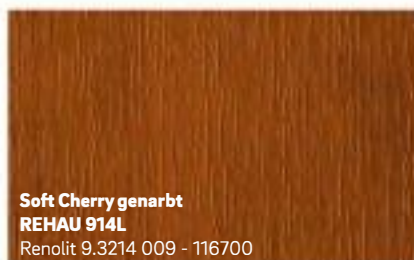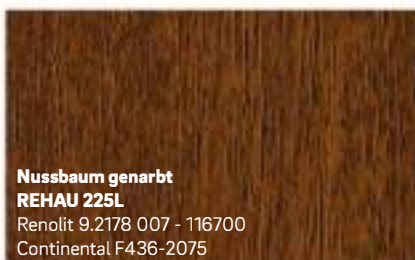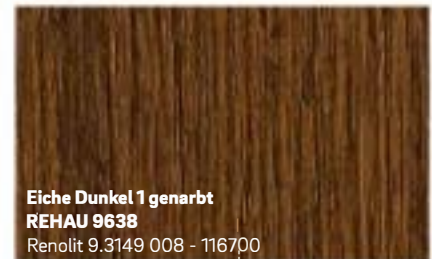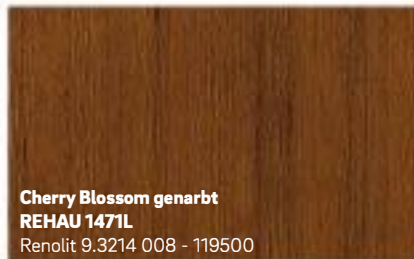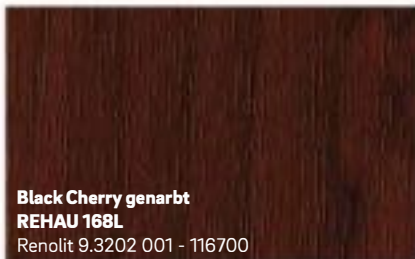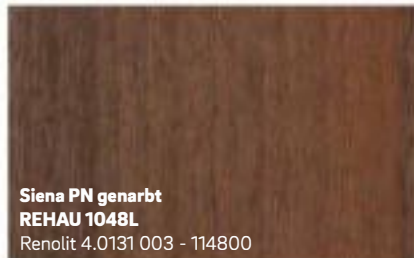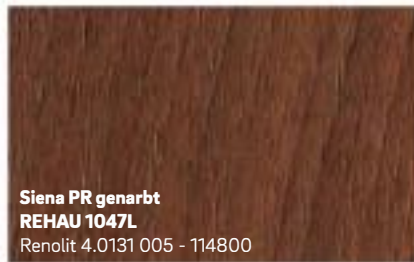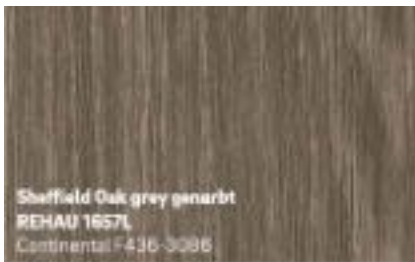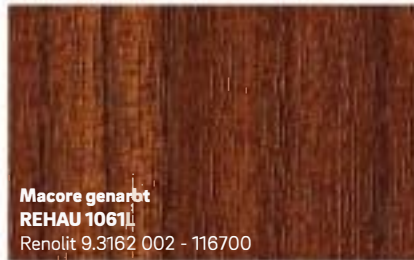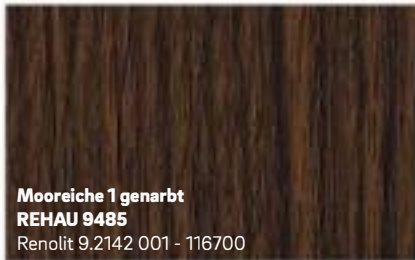

Warm und behaglich

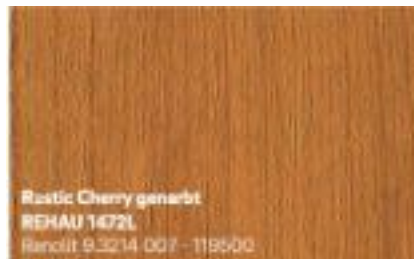

Außergewöhnlich und eindrucksvoll

Sepiabraun matt
REHAU 2452L
Renolit 02.20.81.000030 - 504700
ähnlich RAL 8014

Schokobraun genarbt
REHAU 012L
Renolit 02.11.81.000122 - 116700
ähnlich RAL 8022

Gelb genarbt
REHAU 9758
Renolit 02.11.11.000062 - 116700
ähnlich RAL 1018

Dunkelgrün genarbt
REHAU 9773
Renolit 02.11.61.000009 - 116700
ähnlich RAL 6009

Moosgrün genarbt
REHAU 4925
Renolit 02.11.61.000013 - 116700
ähnlich RAL 6005

Weinrot genarbt
REHAU 7470
Renolit 02.11.31.000012 - 116700
ähnlich RAL 3005

Dunkelrot genarbt
REHAU 9792
Renolit 02.11.31.000013 - 116700
ähnlich RAL 3011





Rot genarbt
REHAU 9754
Renolit 02.11.31.000010 - 116700
ähnlich RAL 3002

Stahlblau genarbt
REHAU 4681
Renolit 02.11.51.000033 - 116700
ähnlich RAL 5011

Ultramarinblau genarbt
REHAU 7359
Renolit 02.11.51.000026 - 116700
ähnlich RAL 5002

Brillantblau genarbt
REHAU 4683
Renolit 02.11.51.000028 - 116700
ähnlich RAL 5007

Kühl und elegant

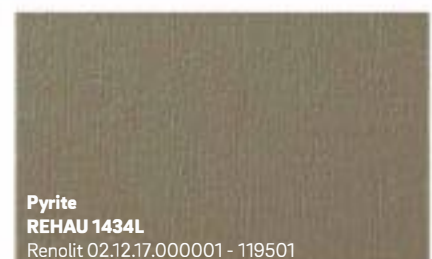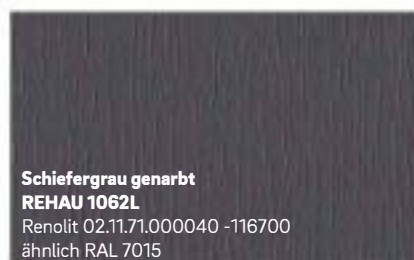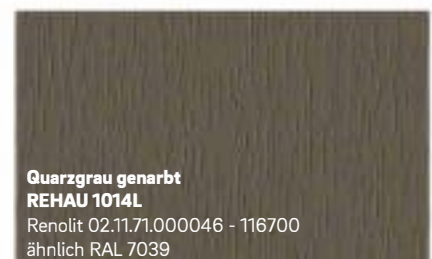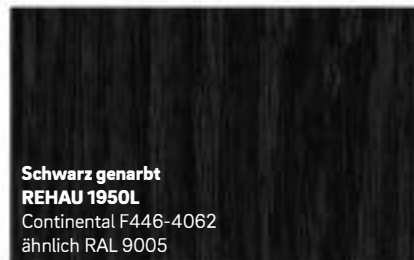

Grau glatt

REHAU 1059L

Renolit 02.11.71.000047 - 808300

ähnlich RAL 7001

Aluminium gebürstet

REHAU 1049L

Continental F436-1001

ähnlich RAL 9022

Basaltgrau matt

REHAU 2559L

Renolit 02.20.71.000010 - 504700

ähnlich RAL 7012

Achzigrau genarbt

REHAU 5855

Renolit 02.20.71.000005 - 716700

ähnlich RAL 7038

Alux anthrazit

REHAU 1641L

Continental F436-1012

Quarzgrau matt

REHAU 2560L

Renolit 02.20.71.000012 - 504700

ähnlich RAL 7039

Lichtgrau genarbt

REHAU 7666

Renolit 02.11.71.000049 - 716700

ähnlich RAL 7035

Alux graualuminium

REHAU 1639L

Continental F436-1016

Crown Platin

REHAU 1398L

Renolit 9.1293 001 - 119500

Alux steingrau

REHAU 1637L

Continental F436-1017

Anthrazitgrau gebürstet

REHAU 1392L

Continental F436-1006

Alux weissaluminium

REHAU 1646L


Continental F436-1015

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Original-Folienfarben abweichen.

Roto NX / Roto NT

Roto Swing

Fenstergriffe – Standard

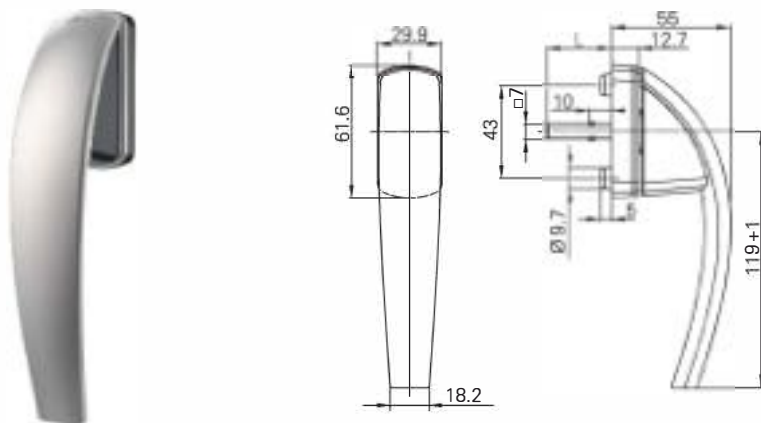

Produktbeschreibung

- Basisgriff ohne Zusatzfunktion
- Rastung 90°
- 10 Jahre Funktionsgarantie
- Klassifizierung gemäß DIN EN 13126-3

Lieferumfang

- 1 Fenstergriff
- 2 Befestigungsschrauben


	[A]	Griffhebel	
	[B]	Designelement	
	[C]	Abdeckung	
	[D]	Rosette	

32	R01.1	Natursilber	[B] Silbergrau, [C] Silbergrau, [D] Silbergrau	Elox.	J	2	M5x40	15 Stück	641112
37			[B] Silbergrau, [C] Silbergrau, [D] Silbergrau	Elox.	J	2	M5x45	15 Stück	641117
	R01.3	Titan	[B] Grau, [C] Grau, [D] Grau	Elox.	J	2	M5x45	15 Stück	641120
	R05.5	Bronze	[B] Pantone 462C, [C] Bronze, [D] Pantone 462C	Elox.	J	2	M5x45	15 Stück	641124
	R07.2	Verkehrsweiß	[B] Verkehrsweiß, [C] Verkehrsweiß, [D] Verkehrsweiß	Pulv.	J	2	M5x45	15 Stück	641125



Roto Line

Fenstergriffe – Standard

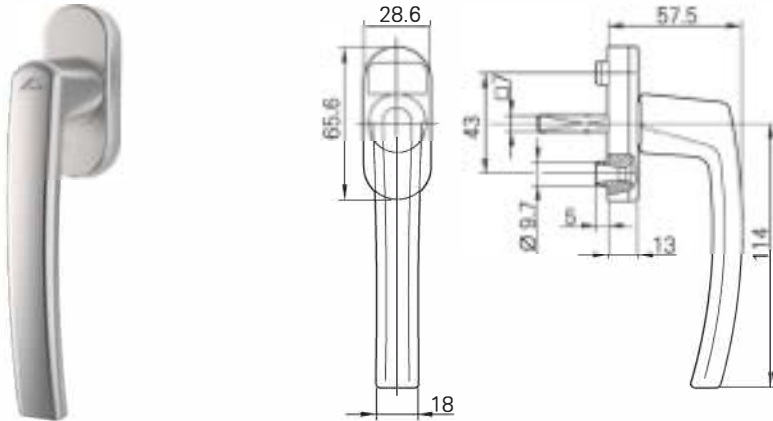

Produktbeschreibung

- Basisgriff ohne Zusatzfunktion
- Rastung 90°
- 10 Jahre Funktionsgarantie
- Klassifizierung gemäß DIN EN 13126-3

Lieferumfang

- 1 Fenstergriff
- Befestigungsschrauben siehe Tabelle

24	R01.1	Natursilber	Elox.	J	2	M5x35		
			Elox.	N	2	M5x35		
	R01.3	Titan	Elox.	J	–	–		
			Elox.	N	2	M5x35		
	R04.1	Graubraun	Pulv.	N	2	M5x35		
	R06.2M	Tiefschwarz matt	Pulv.	J	2	M5x35		
	R07.2	Verkehrsweiß	Pulv.	J	2	M5x35		
			Pulv.	N	2	M5x35		
30	R01.1	Natursilber	Elox.	J	–	–		
			Elox.	N	–	–		
	R01.2	Neusilber	Elox.	J	–	–		
	R01.3	Titan	Elox.	J	–	–		
			Elox.	N	2	M5x40		
	R04.1	Graubraun	Pulv.	N	2	M5x40		
	R05.3	Mittelbronze	Elox.	J	–	–		
	R05.5	Bronze	Elox.	J	–	–		
			Elox.	N	–	–		
			Elox.	N	–	–		
	R07.2	Verkehrsweiß	Pulv.	J	–	–		
			Pulv.	N	2	M5x40		

ROKA-TOP® 2

Der Aufsatzkasten-Klassiker mit Verschlussdeckel



EXTRAS ZUR ABDICHTUNG

Die Standard-Variante ROKA-TOP® 2 ist mit einem Verschlussdeckel versehen. Für Dämmung und ansprechende Optik sorgt ein am Seitenteil befestigtes PVC-Laibungsmodul mit integriertem Schaumstoffblock. Dieser schmiegt sich beim Verschließen des Kastens an den Verschlussdeckel an und dichtet die Einbaufuge ab. Einbautoleranzen im Laibungsbereich werden durch den bekannten Stufenfalz zwischen Seitenteil und Verschlussdeckel kaschiert. Das Ergebnis ist eine saubere verschlossene Sichtfuge im Laibungsbereich.



Optimierte Sichtfuge

Mit dem bekannten Stufenfalz zwischen Seitenteil und Verschlussdeckel können Einbautoleranzen kaschiert werden.



So dicht wie nie

Die optimale Dämmung des Laibungsbereichs ermöglicht der am Seitenteil befestigte Schaumstoffblock.

1 Traversendämmung

Flexible Schaumstoffprofile optimieren die Dichtheit und vermeiden Wärmebrücken am Verschlussdeckel.

2 Anschlussprofil

Das aufgeklippte Profil sorgt bei der Montage für eine saubere Optik

3 Verschlussdeckel

Erhältlich in Fensterweiß für eine harmonische, hochwertige Optik.

Maße und Dämmwerte

Putz (Monolithisch)



Putz im WDVS






WDVS



Klinker



Fenster- und Behang beispielhafte Darstellung

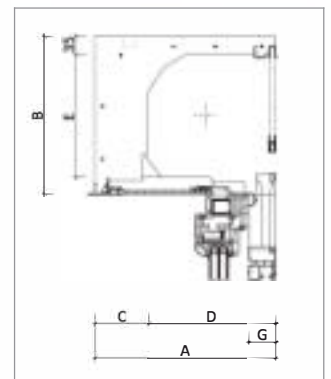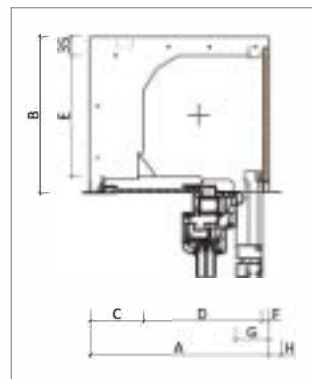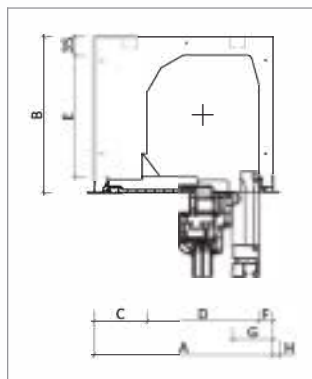

WÄRMEDÄMMWERTE am Beispiel Kastenbreite	Putz (Monolithisch) 365 mm Bild 265 ¹⁾			Putz im WDVS 345 mm Bild 274 ¹⁾			WDVS 345 mm Bild 274 ¹⁾			Klinker 345 mm Bild 283 ¹⁾		
Ψ (Psi) in [W/(mK)]	-0,12	≤ 0,19		-0,18	≤ 0,12		-0,13	≤ 0,12		-0,13	≤ 0,11	
f_{Rsi} [-]	0,71	≥ 0,70		0,72	≥ 0,70		0,70	≥ 0,70		0,71	≥ 0,70	
U_{Sb} [W/(m²K)] (DIN EN 10077:2012)	0,63	≤ 0,85		0,66	≤ 0,85		0,76	≤ 0,85		0,81	≤ 0,85	
U_{Sb} [W/(m²K)] (DIN EN 10077:2018)	0,65	≤ 0,85		0,69	≤ 0,85		0,73	≤ 0,85		0,79	≤ 0,85	

Maße

ROKA-TOP® 2		Variante Putz ²⁾							Variante WDVS ²⁾							Variante Klinker ²⁾						
A Kastenbreite		240	250	260	280	300	345	365	240	250	260	280	300	345	365	240	250	260	280	300	345	365
B Kastenhöhe		250	250	250		250/300			250	250	250		250/300			250	250	250		250/300		
C Schenkelstärke innen		27	37	47	37	57	102	122	27	37	47	37	57	102	122	27	37	47	37	57	102	122
D Lichte Breite		186	186	186	216	216	216	216	200	200	200	230	230	230	230	200	200	200	230	230	230	230
E Lichte Höhe		184	184	184		184/234			184	184	184		184/234			184	184	184		184/234		
Lichtes Innenmaß ³⁾		184	184	184		184/216			184	184	184		184/216			184	184	184		184/216		
F Schenkelstärke außen		27	27	27	27	27	27	27	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0
G Fenstersitz von Außenseite Kasten ⁴⁾		78	78	78	78	78	78	78	64	64	64	64	64	64	64	51	51	51	51	51	51	51
H Überstand Abschluss-schiene außen		13	13	13	13	13	13	13	23	23	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0
ROKA-TOP® 2		Standard: mit Armierungseinlage – Kastenabschlussschiene innen 13 mm																				

Maßangaben in mm

¹⁾ Mit Inkrafttreten des GEG (Gebäudeenergiegesetz) im November 2020 wurde das Beiblatt 2 zur DIN 4108 aus dem Jahr 2006 durch das neue Beiblatt 2:2019-06 abgelöst.
Dargestellte Wärmewerte entsprechen den neuesten Anforderungen, Referenzwerte für Ψ und f_{Rsi} werden eingehalten. Das System gilt als „Beiblatt 2-gleichwertiges“ Einbaudetail.
Hinweis: Der Aufsatzkasten wurde in den Berechnungen der Fensterfläche zugeordnet. Luftschichten gemäß DIN EN 10077:2012 und DIN EN 10077:2018

²⁾ Bei kleinen Kastenbreiten ist die Machbarkeit in Abhängigkeit von der Führungsschiene und Blendrahmenbreite zu prüfen. Es muß eine ausreichende Revisionsöffnung gewährleistet sein.

³⁾ Theoretisch zur Verfügung stehender Rollraum -press gemessen- ohne Berücksichtigung von Montageluft.

⁴⁾ Abhängig von Führungsschienen-Einbautiefe, Maße ergeben sich bei Führungsschiene PVC 60 x 51 mm.

VORSATZELEMENT VBR V4

Kasten rollgeformt



1 Kasten

Rollgeformt/gekantet in 4 Kastengrößen. Kastenformen Eckig, Rund, Quadratisch oder Putz. Vierseitig geschlossen bis max. 3000 mm Breite. Seitenteile aus Aluminium-Druckguss. Ausschließlich als Linksroller lieferbar.

2 Revisionsblende

Revisionsblende rollgeformt/gekantet.

3 Führungsschienen

Stranggepresst, mit Keder aus Kunststoff (optional Bürstenkeder)

4 Rollladenpanzer

Rollladenprofile A 37, A 44, A 53, S 37 aus Aluminium, K 37 aus Kunststoff. Farben gemäß Farbübersicht Rollladenprofile Seite 34.

5 Dreikant-Design-Endleiste

Stranggepresst; optional flache Endleiste möglich.

OPTIMAL FÜR NEUBAU UND NACHRÜSTUNG

Dieses Vorsatzelement wird wahlweise auf die Fassade oder in die Laibung montiert. Vorsatzelemente sind somit gerade bei einer nachträglichen Verschattung von Gebäuden interessant. Durch die unterschiedlichen Farb- und Bedienvarianten lässt dieses Modell dabei keinerlei Wünsche offen.

maximale Breite:	3000 mm
maximale Höhe:	3250 mm
maximale Fläche:	7,00 m²
Kastengrößen:	130; 150; 170; 190
Antriebe:	Gurt, Kurbel, Motor mit Drehmomentabschaltung; optional Funkmotor, Motor mit Zusatzkurbel
Sonderausstattung:	Insektenschutz, Sturzdämmung komfortable Steuerungsmöglichkeiten
Farben:	Für pulverbeschichtete Aluminiumteile stehen 12 attraktive Farben (Kategorie Highlight) in 5 verschiedene Oberflächen zur Auswahl: Seidenglänzend, Matt, Feinstruktur oder HWF-Matt oder HWF-Feinstruktur).

TECHNISCHE DATEN

Baugrenzwerte

Hinweise zur Maßermittlung:

- Zur Ermittlung der maximalen Flächen immer das Flächendiagramm (siehe Preislisten) beachten.
- maximale Breite Kasten: Kastenform Eckig, Rund, Quadratisch/3000 mm, Kastenform Putz 4000 mm
- maximale Breite bei Ausführung mit 46er-Führungsschiene: bei K 37 maximal 1500 mm; bei A 37 maximal 1800 mm
- zusätzliche Kastenbefestigung: empfohlen ab einer Bestellbreite von 1500 mm
- maximale Anzahl einzelner Rollladenpanzer innerhalb von Gruppenanlagen: 3
- Ausführung mit integriertem Insektenschutz: ausschließlich in Verbindung mit flacher Endleiste möglich

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlagen Breite maximal	Gruppenanlagen Bestellfläche maximal
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Rollladenpanzer

A 37		3000 mm	3250 mm	7 m²	4000 mm	18 m²
A 44		3000 mm	3250 mm	7 m²	4000 mm	14,5 m²
A 53		3000 mm	2000 mm	6 m²	4000 mm	12 m²
K 37		2000 mm	2000 mm	3,2 m²	4000 mm	9,6 m²

Insektenschutz

Insektenschutzrollo mit Soft-Raise-Funktion	710 mm	2000 mm	2250 mm	4,5 m²		
Insektenschutzrollo ohne Soft-Raise-Funktion	530 mm	2000 mm	2250 mm	4,5 m²		

Antriebsvarianten

Rohrmotor	640 mm					
Funkmotor	660 mm					
Gurt / Kurbel	500 mm					

Bestellhöhe/ Bestellbreite

Bestellhöhe maximal je Kastengröße

Konfigurationsvariante	Kastengröße			
	130	150	170	190

Rollladenpanzer

A 37	1400 mm	1900 mm	2750 mm	3250 mm
A 44	650 mm	1100 mm	1700 mm	2350 mm
A 53	550 mm	900 mm	1300 mm	2000 mm
K 37	1400 mm	1900 mm	2650 mm	3000 mm

Rollladenpanzer + Führungsschiene

A 37 + Führungsschiene 55-47		1600 mm	2750 mm	3250 mm
K 37 + Führungsschiene 55-47		1600 mm	2650 mm	3000 mm

Rollladenpanzer + Insektenschutz


A 37 + integriertes Insektenschutzrollo			1550 mm	2250 mm
K 37 + integriertes Insektenschutzrollo			1550 mm	2250 mm

Insektenschutzrollo erst ab Kastengröße 170 möglich

2023



DOOR CATALOG



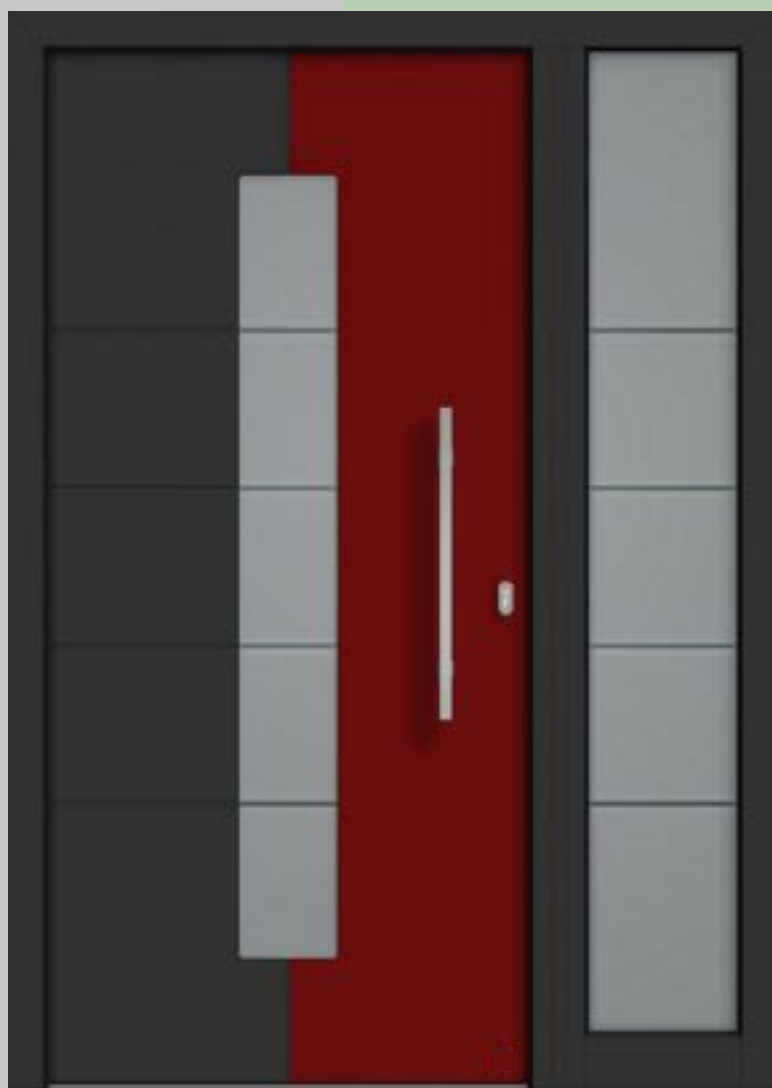

SYSTEMS ELEGANCE


- Profil Dimensions: 75 mm
- Sheet tines:
Inside 2 mm / Outside 1.5 mm*
- Min. Max. Door Heigh: 2500 mm
- Min. Max. Door Width: 1400 mm
- Lock: 3 Point Hook Lock
- Uf: 2,17 -2,21 w/(m².K)
- Ud: 1,05 w/(m².K)

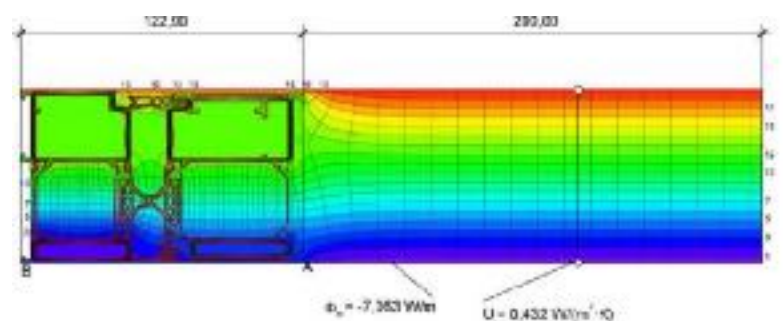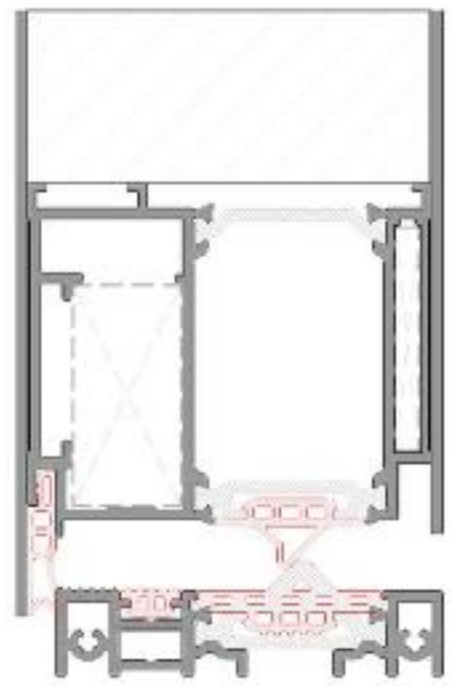


*thickness can be changed up to 3 millimeters (outside and inside)

SYSTEMS EXCLUSIVE

- Profil Dimensions: 75 mm
- Sheet thickness:
 Inside 2 mm / Outside 1.5 mm *
- Min. Max. Door Height: 3000 mm
- Min. Max. Door Width: 1400 mm
- Lock: 3 Point Hook Lock
- Ud: 0,9 w/(m².K)

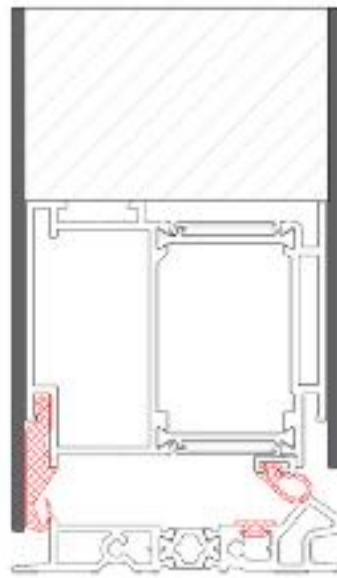

*thickness can be changed up to 3 millimeters (outside and inside)

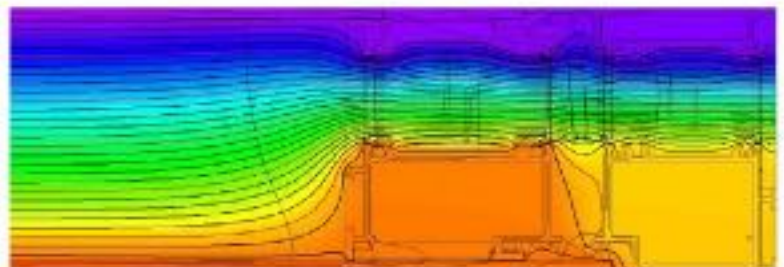

MODELS

100 SERIES



D101



D102

MODELS

100 SERIES



D103



D104

MODELS

100 SERIES



D105



D106

MODELS 200 SERIES



D201



D202

MODELS

200 SERIES



D203




D204

MODELS

200 SERIES




D205

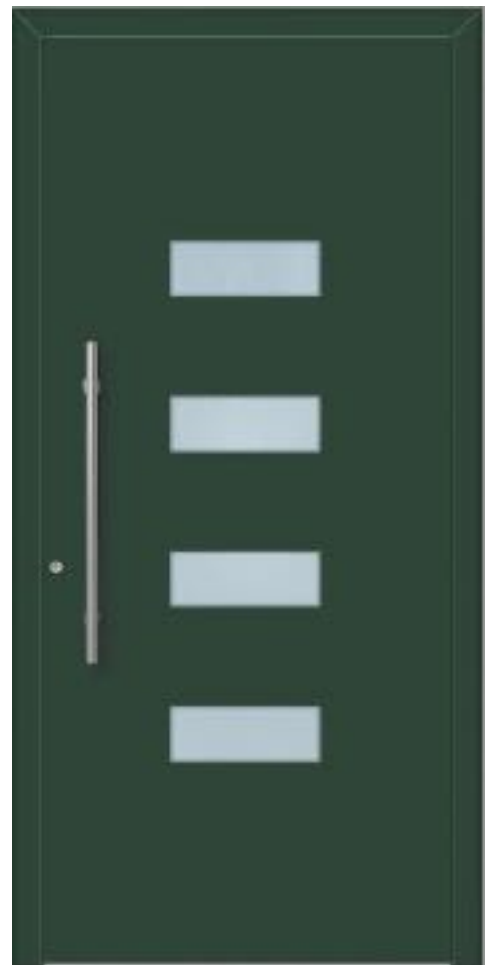

D206

MODELS

200 SERIES

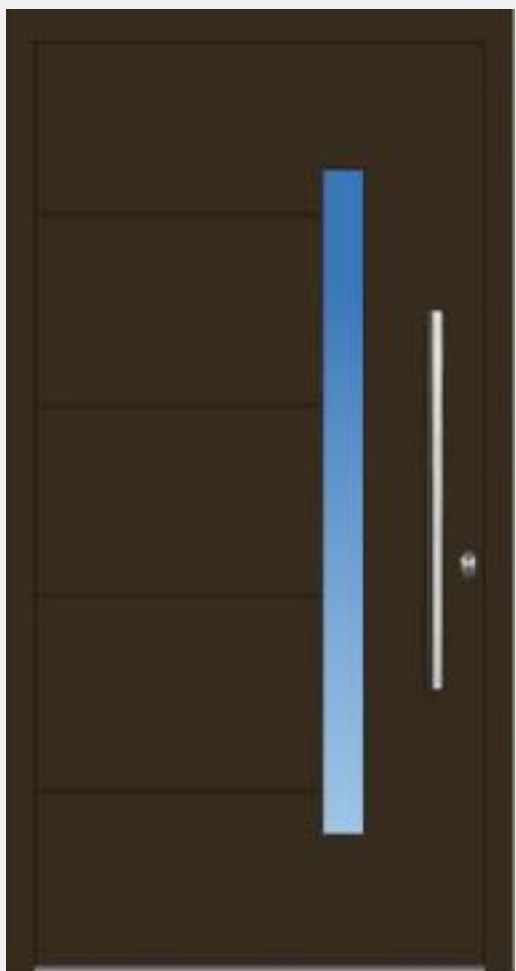

D207



D208

MODELS 200 SERIES



D209



D210

MODELS 300 SERIES




D301



D302

MODELS

300 SERIES

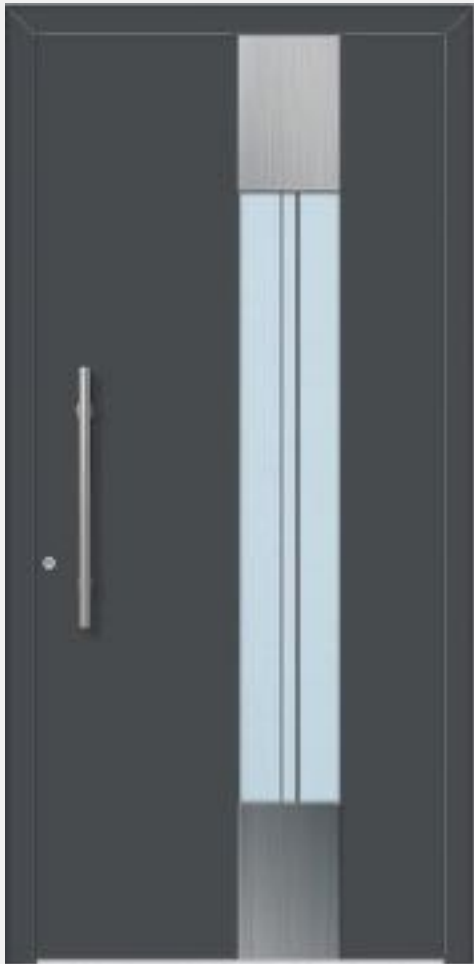

D303



D304

MODELS

300 SERIES



D305



D306

MODELS

300 SERIES



D307



D308

MODELS 400 SERIES



D401



D402

MODELS

400 SERIES



D403




D404

MODELS

400 SERIES



D405

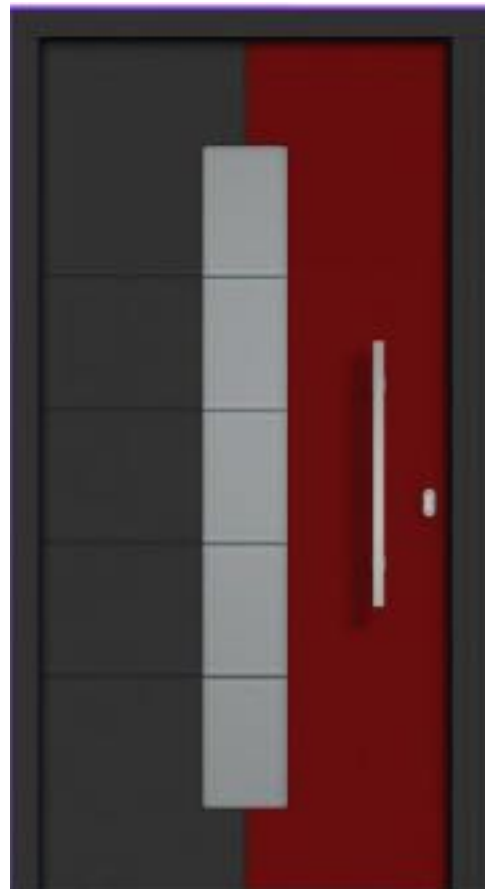

D406

MODELS

400 SERIES



D407



D408

DOOR FIX SYSTEM



ACCESSORIES

PULL HANDLES



600 mm A600

800 mm A800

1000 mm A1000

1200 mm A1200

1600 mm A1600



1000 mm Y1000

LEVER HANDLES



L100



L200



L300



L400




L500



L600



L700



HIDE W

*Can be used any size

*Color: matte silver



HIDE N

*Can be used any size

*Color: matte silver and Door color



ACCESSORIES



Peephole



LCD peephole



E-Opener



Door Closer



Post Box

HINGES



HNG 100



HNG 200



HNG 300



HNG 400
(VL BAND HIDE HINGE)



A+C International GmbH

Am Veringhof 4
21107 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 55 44 73 75

Fax: +49 (0) 40 55 44 73 93

info@ac-hochbau.com

www.ac-hochbau.com